Herkules



Der Tiefenlockerer HERKULES eignet sich besonders gut zur ganzflächigen Tiefenlockerung des Bodenunter-grundes unterhalb der Pflugsohle. Durch die Bogenstellung der Zinken wird der Boden angehoben, gut durchlüftet, aber nicht gedreht. Die auf zwei Balken versetzt angeordneten Bogenzinken lockern den Boden ganzflächig.

Die nachlaufende Rohrpackerwalze Ø 600 mm hinterlässt einen ebenen Acker. Der überdimensionierte Hauptrahmen aus Profilrohr 150 x 150 mm sowie die hydraulische Steinsicherung (Minderpreis Scherbolzen) sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Die drehbaren, aufgepanzerten Spitzen, sowie die geteilten, aufgepanzerten Verschleißbleche lassen sich problemlos wechseln.

Um eine noch effektivere Bodenbearbeitung zu erzielen kann statt Rohrpackerwalze die beim RAMBO abgebildete Twinn-Scheibenwalze moniert

Größen-Übersicht

Тур	Anzahl Zinken	Arbeitsbreite	Gewicht	PS- Bedarf
HKL 200/4 STE	4	200 cm	1240 kg	150
HKL 300/6 STE	KL 300/6 STE 6		1860 kg	180
HKL 350/8 STE*	8	350 cm	2480 kg	220

Terminator




Arbeitsbreite | Transportbreite

Gewicht

Tiefenlockerer

Die Brix-Tiefenlockerer: Rambo • Herkules • Terminator

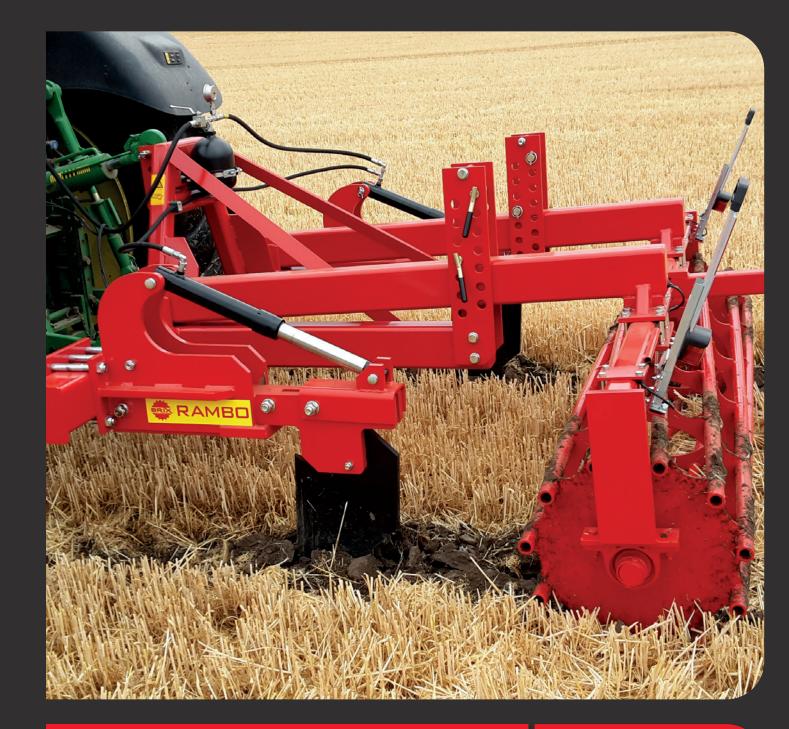





Zinken 300 cm 300 cm 780 kg 300 cm 300 cm 910 kg 400 cm 400 cm 1090 kg

Anzahl

Terminator 300/6

Terminator 400/8*

Rambo light



Der Hauptrahmen besteht aus Profilrohr 100 x 100 mm. Die geschraubten Elemente erlauben das problemlose Verstellen auf die gewünschte Schlepperspur und die automatische Blattfedersteinsicherung schützt vor Beschädigungen bei steinigen Böden. Für leichte bis mittlere Böden und Schlepper bis 130 PS ist der RAMBO light das ideale Gerät zum Fahrgassenauflockern. Die maximale Arbeitstiefe liegt bei 35 cm.

Qualität die sich bezahlt macht.

Größen-Übersicht

	Тур	Anzahl Zinken	Spurbreite in cm	Gewicht	PS-Bedarf
를 늘	BRL - 2- B	2	150 - 190	390 kg	90
Ram	BRL-3-B	3	150 - 190	480 kg	120
ambo H	BR - 2 - H	2	150 - 215/225	760 kg	100
Ran	BR - 3 - H	3	150 - 215/225	1020 kg	130

Rambo 900 H



Tiefenlockerer Rambo mit Scherbolzen oder hydraulischer Steinsicherung

Der Tiefenlockerer RAMBO 900 H ist das ideale Gerät zum Aufreißen von Fahrgassen sowie zur Lockerung des Bodens bis maximal 60 cm Arbeitstiefe.

Die Zinken sind auf einem 150 x 150 mm starken Hauptrahmen montiert und können durch Verschieben auf jeden gewünschten Abstand eingestellt werden. Die hydraulische Steinsicherung arbeitet zuverlässig, der Auslösedruck kann problemlos Schlepperseitig vorgegeben werden. Selbst schwerste, verdichtete Böden sind somit problemlos zu lockern.

Die einzeln auswechselbaren Flügel heben den Boden an. Er wird dadurch gebrochen, gelüftet aber nicht gequetscht. Ein vernünftiger Untergrift sorgt für ein zuverlässiges einziehen des RAMBO selbst auf schwersten Böden. Die Gesamtbreite des Arbeitswerkzeuges beträgt 230 mm.



